



❖ ماژول های خطی سری (MID-LUMEN)

- طول های ۵۶ سانت، ۲۸ سانت، ۱۴ سانت
- توان های ۱۲ وات، ۶ وات، ۳ وات
- رنگ نور ۳۰۰۰ کلوین (آفتابی) و ۴۰۰۰ کلوین (نچرال)
- استفاده از چیپ های سامسونگ
- کانکتور های قفل شو برای راحتی در نصب
- طول عمر ۵۰۰۰۰ ساعت
- ۵ سال گارانتی

قیمت (تومان)	شرح	نام
۱۴۸,۰۰۰	طول ۵۶ سانتی متر-توان ۱۲ وات- شار نوری ۲۰۰۰ لومن- جریان مصرفی ۳۵۰ میلی آمپر-رنگ نور ۳۰۰۰ کلوین (آفتابی)	LLM36-G1-24x560mm-830-PRO
۱۴۸,۰۰۰	طول ۵۶ سانتی متر-توان ۱۲ وات- شار نوری ۲۰۰۰ لومن- جریان مصرفی ۳۵۰ میلی آمپر-رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین (نچرال)	LLM36-G1-24x560mm-840-PRO
۷۷,۰۰۰	طول ۲۸ سانتی متر-توان ۶ وات- شار نوری ۱۰۰۰ لومن- جریان مصرفی ۳۵۰ میلی آمپر-رنگ نور ۳۰۰۰ کلوین (آفتابی)	LLM18-G1-24x280mm-830-PRO
۷۷,۰۰۰	طول ۲۸ سانتی متر-توان ۶ وات- شار نوری ۱۰۰۰ لومن- جریان مصرفی ۳۵۰ میلی آمپر-رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین (نچرال)	LLM18-G1-24x280mm-840-PRO
۳۹,۰۰۰	طول ۱۴ سانتی متر-توان ۳ وات- شار نوری ۵۰۰ لومن- جریان مصرفی ۳۵۰ میلی آمپر-رنگ نور ۳۰۰۰ کلوین (آفتابی)	LLM9-G1-24x140mm-830-PRO
۳۹,۰۰۰	طول ۱۴ سانتی متر-توان ۳ وات- شار نوری ۵۰۰ لومن- جریان مصرفی ۳۵۰ میلی آمپر-رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین (نچرال)	LLM9-G1-24x140mm-840-PRO



❖ ماژول های خطی سری (HIGH-LUMEN)


- طول های ۵۶ سانت، ۲۸ سانت، ۱۴ سانت
- توان های ۱۶ وات، ۸ وات، ۴ وات
- رنگ نور ۳۰۰۰ کلوین (آفتابی) و ۴۰۰۰ کلوین (نچرال)
- استفاده از چیپ های سامسونگ
- کانکتور های قفل شو برای راحتی در نصب
- طول عمر ۵۰۰۰۰ ساعت
- ۵ سال گارانتی

قیمت (تومان)

شرح

نام

۱۶۸,۰۰۰	طول ۵۶ سانتی متر-توان ۱۶ وات- شار نوری ۲۶۰۰ لومن- جریان مصرفی ۳۵۰ میلی آمپر-رنگ نور ۳۰۰۰ کلوین (آفتابی)	LLM48-G1-24x560mm-830-PRO
۱۶۸,۰۰۰	طول ۵۶ سانتی متر-توان ۱۶ وات- شار نوری ۲۶۰۰ لومن- جریان مصرفی ۳۵۰ میلی آمپر-رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین (نچرال)	LLM48-G1-24x560mm-840-PRO
۸۷,۰۰۰	طول ۲۸ سانتی متر-توان ۸ وات- شار نوری ۱۳۰۰ لومن- جریان مصرفی ۳۵۰ میلی آمپر-رنگ نور ۳۰۰۰ کلوین (آفتابی)	LLM24-G1-24x280mm-830-PRO
۸۷,۰۰۰	طول ۲۸ سانتی متر-توان ۸ وات- شار نوری ۱۳۰۰ لومن- جریان مصرفی ۳۵۰ میلی آمپر-رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین (نچرال)	LLM24-G1-24x280mm-840-PRO
۴۵,۰۰۰	طول ۱۴ سانتی متر-توان ۴ وات- شار نوری ۷۰۰ لومن- جریان مصرفی ۳۵۰ میلی آمپر-رنگ نور ۳۰۰۰ کلوین (آفتابی)	LLM12-G1-24x140mm-830-PRO
۴۵,۰۰۰	طول ۱۴ سانتی متر-توان ۴ وات- شار نوری ۷۰۰ لومن- جریان مصرفی ۳۵۰ میلی آمپر-رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین (نچرال)	LLM12-G1-24x140mm-840-PRO

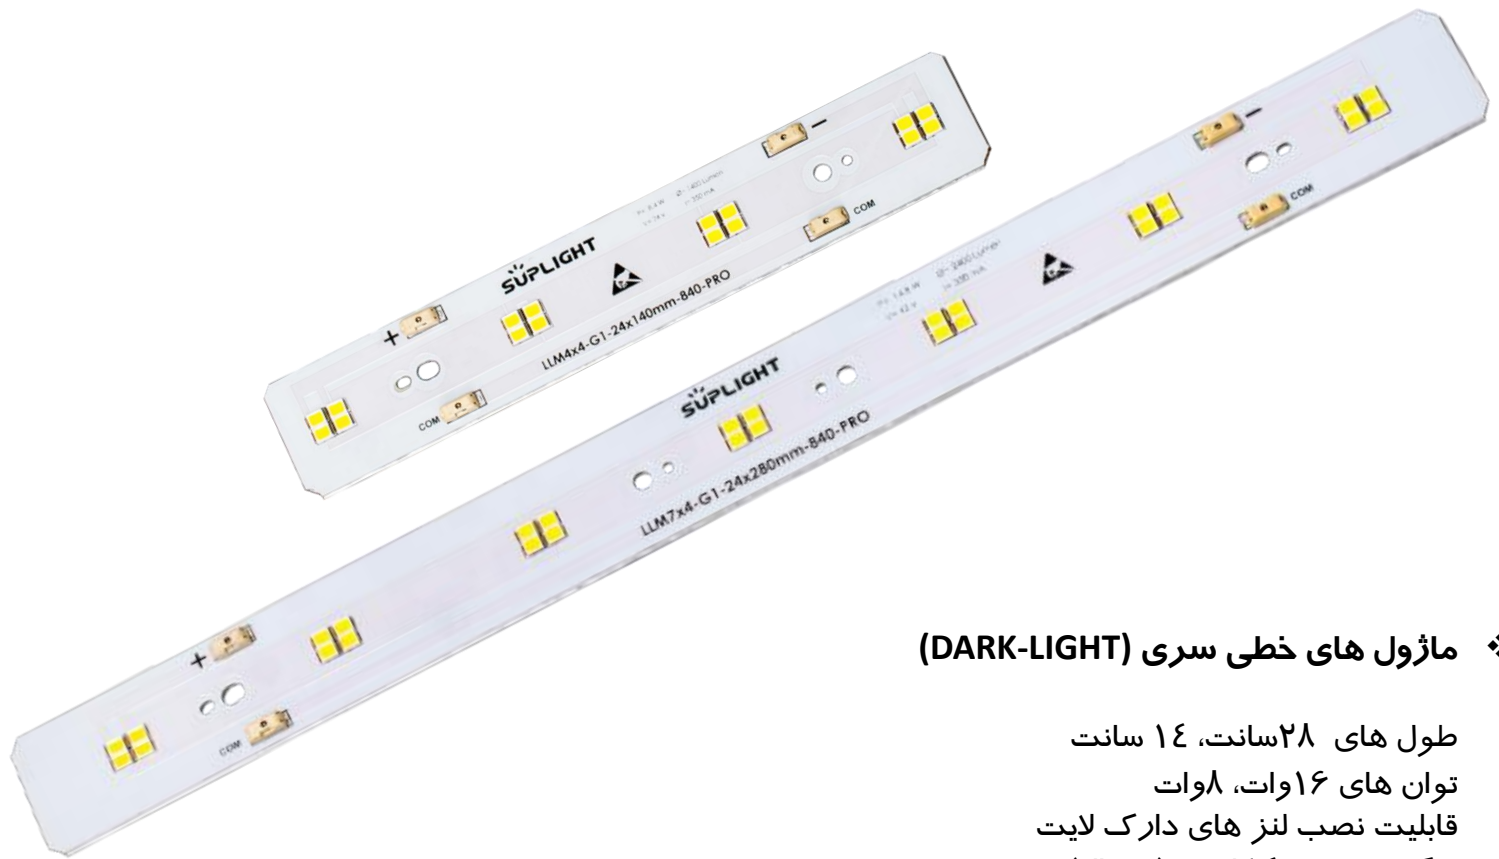

❖ ماژول های خطی سری (DARK-LIGHT)

- طول های ۲۸ سانت، ۱۴ سانت
- توان های ۱۶ وات، ۸ وات
- قابلیت نصب لنز های دارک لایت
- رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین (نچرال)
- استفاده از چیپ های سامسونگ
- کانکتور های قفل شو برای راحتی در نصب
- طول عمر ۵۰۰۰۰ ساعت
- ۵ سال گارانتی

قیمت (تومان)

شرح

نام

۹۸ ,۰۰۰	طول ۲۸ سانتی متر-توان ۱۶ وات- شار نوری ۲۳۰۰ لومن- جریان مصرفی ۳۵۰ میلی آمپر-رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین (نچرال)	LLM7x4-G1-24x280mm-840-PRO
۵۸ ,۰۰۰	طول ۱۴ سانتی متر-توان ۸.۵ وات- شار نوری ۱۳۰۰ لومن- جریان مصرفی ۳۵۰ میلی آمپر-رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین (نچرال)	LLM4x4-G1-24x140mm-840-PRO

ماژول خطی  
(سری DARK-LIGHT)



❖ ماژول خطی ۵۰ سانتی

- توان ۶ وات
- طول ۵۰ و عرض ۱.۲ سانتی متر
- جریان ثابت ۳۵۰ میلی آمپر
- قابلیت برش ۱۰ سانتی متر
- رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین (نچرال)
- استفاده از چیپ های سامسونگ
- کانکتور های قفل شو برای راحتی در نصب
- طول عمر ۵۰۰۰۰ ساعت
- ۵ سال گارانتی

قیمت (تومان)


شرح

نام

۶۶,۰۰۰

طول ۵۰ سانتی متر-توان ۶ وات- شار نوری ۸۸۰ لومن- جریان مصرفی ۳۵۰ میلی آمپر-رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین (نچرال)

LLM40-G1-12x500mm-840-PRO

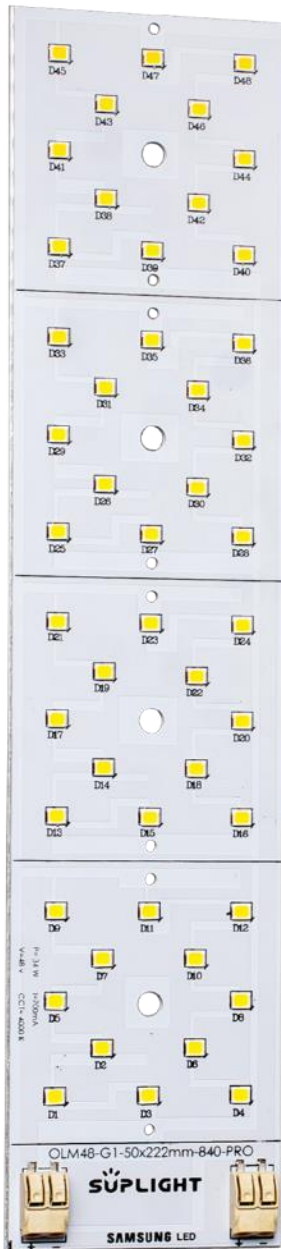

❖ ماژول LED سری (OLM)

- مناسب برای انواع چراغ های خیابانی، پروژکتور و چراغ های محوطه
- توان ۳۴ وات
- قابلیت نصب لنز های ۵x۵
- رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین (نچرال)
- استفاده از چیپ های سامسونگ
- کانکتور های قفل شو برای راحتی در نصب
- طول عمر ۵۰۰۰۰ ساعت
- ۵ سال گارانتی

قیمت (تومان)


شرح

نام

۱۶۹,۰۰۰

طول ۲۲ سانتی متر-توان ۳۴ وات- شار نوری ۵۴۰۰ لومن- جریان مصرفی ۷۰۰ میلی آمپر-رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین (نچرال)

OLM48-G1-50x222mm-840-PRO

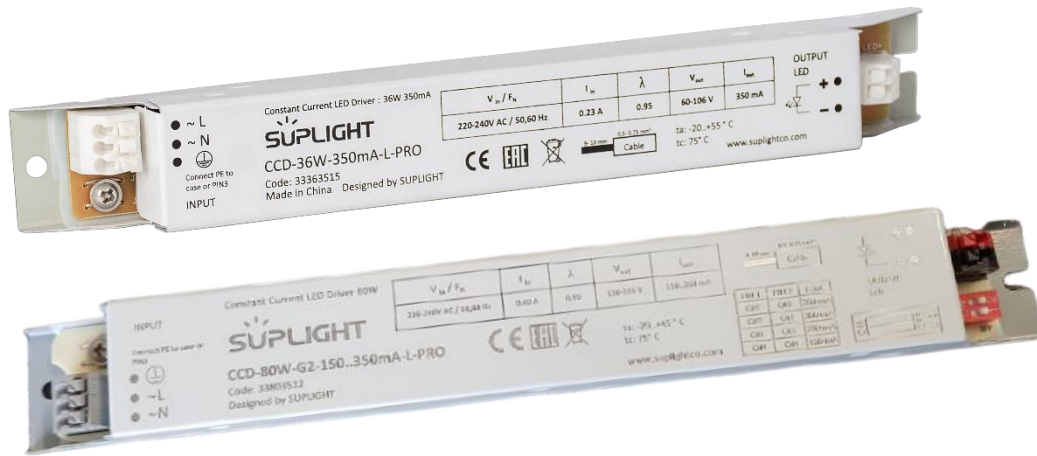

- ❖ **دراپور های جریان ثابت**
- جریان ثابت خروجی 350 mA
- در ۲ مدل ۳۶ وات و ۸۰ وات
- بدنه فلزی باریک دارای پایه ارت و مناسب برای چراغ های خطی
- بدون فلیکر
- طول عمر ۵۰۰۰۰ ساعت
- ۵ سال گارانتی

قیمت (تومان)

شرح

نام

۳۹۸,۰۰۰

دراپور ۳۶ وات-جریان ثابت خروجی ۳۵۰ میلی آمپر-ولتاژ خروجی ۶۰ تا ۱۰۶ ولت-پاورفکتور بالای ۰.۹۵-بدون فلیکر- طول ۲۱ سانت عرض ۲.۳ سانت-۵ سال گارانتی

**CCD-36W-350mA-L-PRO**


۴۸۸,۰۰۰

دراپور ۸۰ وات-جریان ثابت خروجی ۱۵۰ تا ۳۵۰ میلی آمپر-ولتاژ خروجی ۱۰۳ تا ۲۳۲ ولت-پاورفکتور بالای ۰.۹۸-بدون فلیکر- طول ۲۴ سانت عرض ۳ سانت-۵ سال گارانتی

**CCD-80W-150..350mA-L-PRO**



# OSRAM

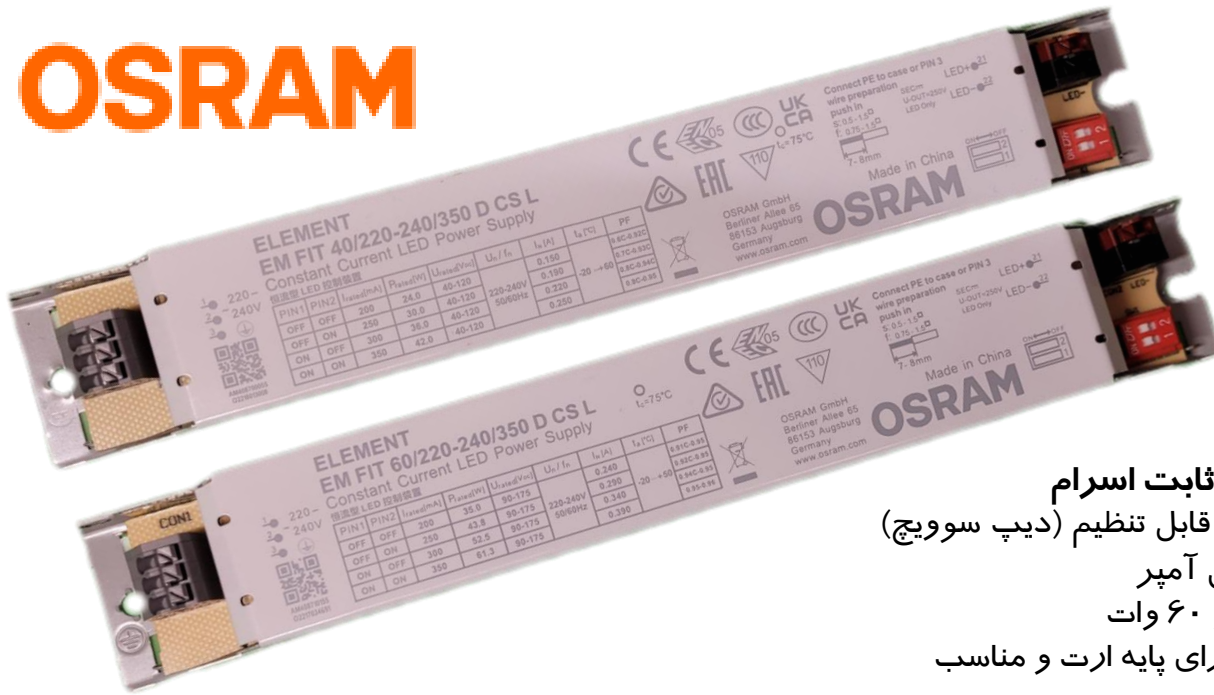

- ❖ درایور های جریان ثابت اسرام
- جریان ثابت خروجی قابل تنظیم (دیپ سوئیچ)
- بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلی آمپر
- در ۲ مدل ۴۰ وات و ۶۰ وات
- بدنه فلزی باریک دارای پایه ارت و مناسب برای چراغ های خطی
- بدون فلیکر
- طول عمر ۵۰۰۰۰ ساعت
- ۳ سال گارانتی

قیمت (تومان)

شرح

نام

۴۴۸,۰۰۰

درایور ۴۰ وات-جریان ثابت خروجی ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلی آمپر-ولتاژ خروجی ۴۰ تا ۱۲۰ ولت-پاورفکتور بالای ۰.۹۵-بدون فلیکر- طول ۲۱سانت عرض ۳ سانت-۳ سال گارانتی

EM FIT 40/220-240/350 D CS L

۴۶۸,۰۰۰

درایور ۶۰ وات-جریان ثابت خروجی ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلی آمپر-ولتاژ خروجی ۹۰ تا ۱۷۵ ولت-پاورفکتور بالای ۰.۹۵-بدون فلیکر- طول ۲۱سانت عرض ۳ سانت-۵ سال گارانتی

EM FIT 60/220-240/350 D CS L

درایور خطی  
اسرام